


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312087.002.3.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859369028
D 515, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

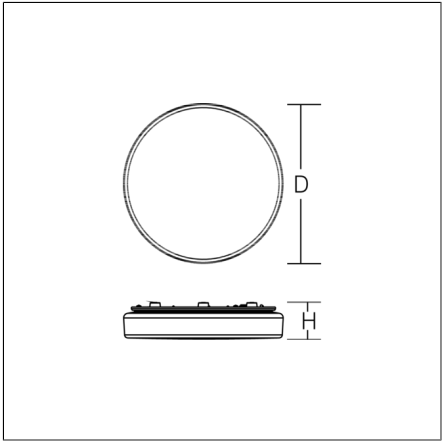

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	515 mm
Altura H	70 mm
Peso	2.77 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3700 lm
Potencia de referencia	38 W
Rendimiento del sistema	97 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,7
Ángulo de abertura	down 123° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	53
luminarias en el fusible B16A	85
luminarias en el fusible C10A	53
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.2 A
código CIE Flux / código CEN Flux	42 72 91 82 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

Piezas de recambio



08-312087.002
Difusor de repuesto