


FLAT POLYMERO KREIS

312088.002.1.76 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859369103
D 515, H 98

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

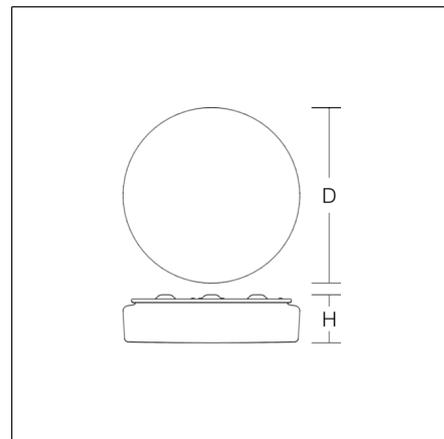

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	98 mm
Poids	2.83 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3800 lm
Puissance du système	40 W
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,4
Angle de rayonnement	down 129° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	230 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 80 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-311604.002
Diffuseur de rechange