FLAT QUADRAT

221162.002.1 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859099895
L 470, B 470, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

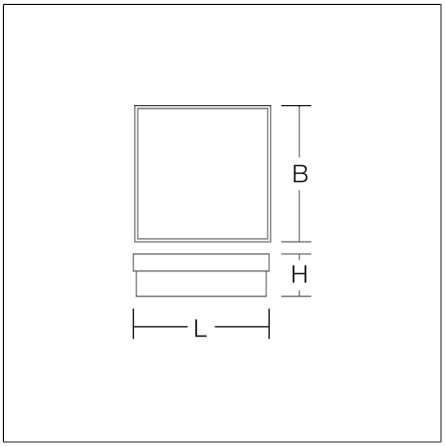

Luminaire apparent plat carré. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polyprophylène) opalin mat satiné. Fixation du diffuseur par système de ressorts. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Longueur L	**470 mm**
Largeur B	**470 mm**
Hauteur H	**100 mm**
Poids	**5.86 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**3650 lm**
Puissance du système	**54 W**
Efficacité lumineuse	**68 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,7**
Angle de rayonnement	**down 124°** **up 180°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**83**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**6**
Luminaires sur sécurité B16A	**11**
Luminaires sur sécurité C10A	**10**
Luminaires sur sécurité C16A	**18**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**50 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**42 72 91 88 100**
Degré de protection	**IP 43 montage au plafond** **IP 44 montage mural**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

FLAT QUADRAT
221162.002.1 | Plafonniers et appliques

Piéces détachèes

08-221080.002
Diffuseur de rechange