LIGHTSTREAM midi
722288.0031 | Projecteurs

Projecteurs
4051859956624
L 516, B 220, H 56

Montage sur mât, Montage universel
anthracite métallisé (DB703)

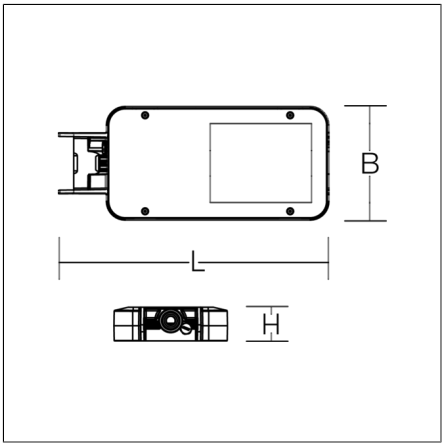

Combinaison astucieuse d'un projecteur et d'un luminaire sur mât en un seul produit. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique (PMMA). LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition symétrique de la lumière. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Avec interface de programmation NFC. Câble de raccordement prémonté, longueur 0,5 m. Conception modulaire: Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande.

Données du produit

Longueur L	**516 mm**
Largeur B	**220 mm**
Hauteur H	**56 mm**
Poids	**4.7 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**13500 lm**
Puissance du système	**93 W**
Efficacité lumineuse	**145 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**27,9**
Angle de rayonnement	**90°/90°**
Durée de vie	**100000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**70**
Tolérance de couleur	**5**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**7**
Luminaires sur sécurité B16A	**11**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**65 A / 160 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**65 93 99 100 100**
Degré de protection	**IP 66**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK08**
Température ambiante	**-20 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE**

LIGHTSTREAM midi
722288.0031 | Projecteurs

Accessoires

61199.009
Coffret de raccordement des câbles

982977.003

982058.000
Console murale, 500 mm, non peint

982086.000
Console murale, 1000 mm, non peint

982049.000
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, non peint

982050.000
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, non peint

982524.0031
Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°)



982093.000
Collier pour mât pour diamètre de mât 115 - 135 mm

982591.0031
Console murale, traité époxy

982588.0031
Adaptateur pour 2 luminaires, traité époxy

982589.0031
Adaptateur pour 3 luminaires, traité époxy

982590.0031
Adaptateur pour 4 luminaires, traité époxy

982983.000
Douille de réduction Ø 42 mm

982638.003
Boîte de dérivation avec décharge de traction.

982974.003

982058.0031
Console murale, 500 mm, anthracite métallisé

982086.0031
Console murale, 1000 mm, anthracite métallisé

982049.0031
Sommet de mât (double): pour tête 60 mm, anthracite métallisé (DB703)

982050.0031
Sommet de mât (double): pour tête 76 mm, anthracite métallisé (DB703)



982092.000
Collier pour mât pour diamètre de mât 95 - 114 mm

982591.000
Console murale, non peint

982588.000
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint

982589.000
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint

982590.000
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint

982562.000
Douille de réduction Ø 60 mm

LIGHTSTREAM midi
722288.0031 | Projecteurs

Module

982978.0031
Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm.

983164.0031
Étrier de montage

983117.0031
Étrier de montage