


# ALU-LUX OVAL

582062.004.1 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859353416  
L 258, B 148, H 86

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

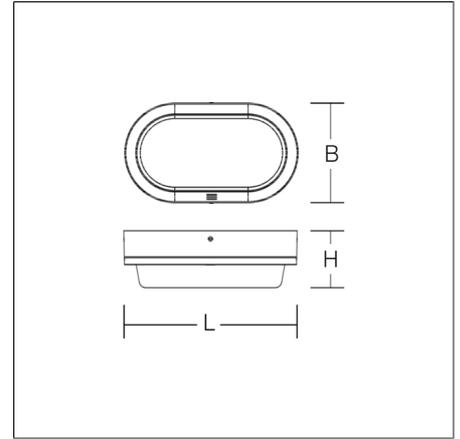

Luminaria decorativa de montaje en superficie para zonas exteriores. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristalino lacado interior, exterior mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Fijación fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Caja de conexión separada para conectar directamente líneas rígidas de hasta 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Módulo LED sustituible.

## Datos del producto

Longitud L	258 mm
Anchura B	148 mm
Altura H	86 mm
Peso	1.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	740 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	62 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,5
Ángulo de apertura	down 139°/125° up 180°/180°
Vida útil	50000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	230 V / 50 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	39 68 89 90 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

## Piezas de recambio



982586.009  
Junta de repuesto

982587.002  
Difusor de repuesto