


MEGA TUBE

611913.004 | Bornes



Bornes
4051859127031
D 115, H 600

sur pied
argent, mat (env. RAL 9006)

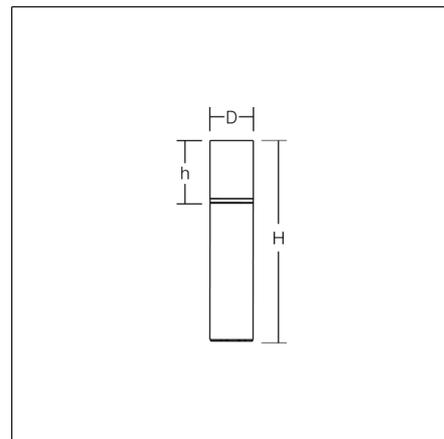

Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Diffuseur en matière synthétique (polyéthylène) opalin mat satiné. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Données du produit

Diamètre D	115 mm
Hauteur H	600 mm
Poids	3.11 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1000 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,9
	down 180°
Angle de rayonnement	up 180°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	39
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	63
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 43 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982103.000
Accessoires pour montage enterré

Pièces détachées



982142.002
Diffuseur de rechange