


TSS-4S-A-5/TXL

Superseal-connector – Aansluitkabel

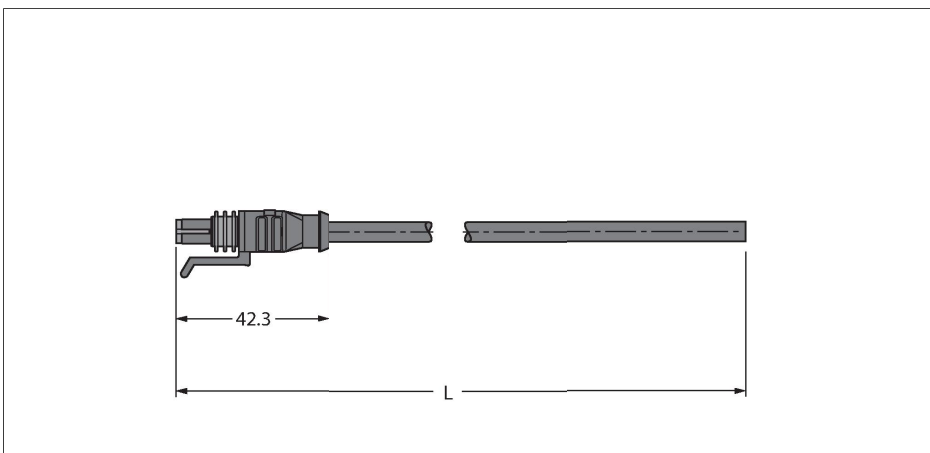

Kenmerken

- superseal-connector, recht, 4-polig
- mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
- Mantelkleur: zwart vergelijkbaar met RAL 9005
- bruikbaar voor sleepleidingen
- Onontvlambaar volgens cULus 20549
- Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472, deel 815
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67 en IP69K
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie

Technische gegevens

Type	TSS-4S-A-5/TXL
Identnr.	100000491
Connector A	Contraconnector, Superseal, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Brons, CuSn, Vertind
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6 GF, Rood
Greep	Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, Siliconen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.7 mm ± 0.20
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	4 x 0.75 mm ²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Testspanning	3000 V
Stroombelastbaarheid	7 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 6 x Ø
Buigcycli	≥ 2 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 10 m/s ²



schakelplan

1)	BN
2)	WH
3)	BU
4)	BK

Technische gegevens

Toegelaten verplaatsingssnelheid	5 m/s
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-25 °C...+80 °C