


TRIONA square

312438.002.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859452904
L 567, B 567, H 52

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

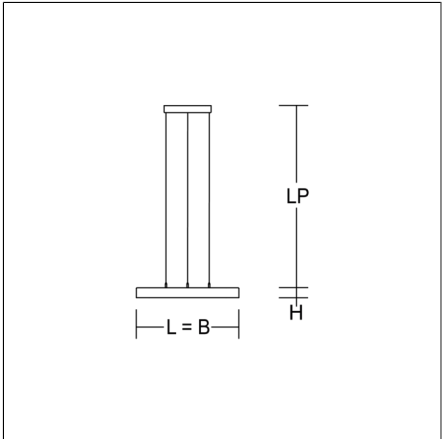

Decoratieve vierkante LED pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder-gelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige mon-tage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-appa-raten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Lengte L	567 mm
Breedte B	567 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3750 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	134 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19
Uitstralingshoek	93°/96°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE