




Wandarmaturen
4051859942894
L 160, B 115, H 338

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

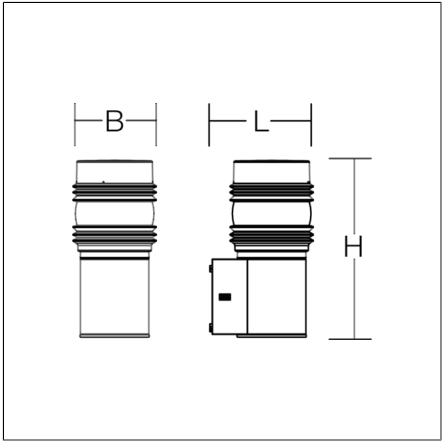

Decoratieve wandarmatuur met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Parameters van de bewegingsmelder (wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van montagehoogte. Wachtijd, daglicht-drempel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.

Productgegevens

Lengte L	160 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	338 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	500 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	50 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,1
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 62 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA GÜRTELLINSE

621110.0031.19 | Wandarmaturen



Onderdelen



982553.0031
Armatuurkop, antraciet