


FLAT SLIM step

672671.002 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859982067
D 350, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

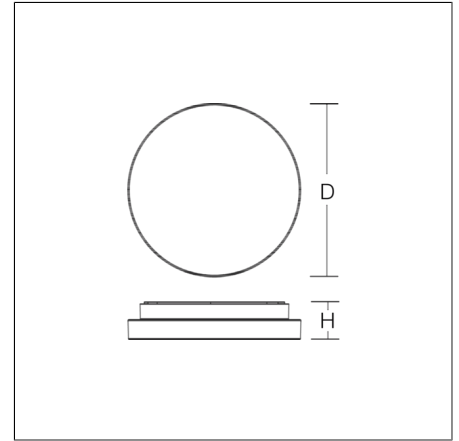

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedingsystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	350 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.66 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 2400 lm 4000 K: 2500 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 22 W 4000 K: 22 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	3000 K: 7 W 4000 K: 7 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 109 lm/W 4000 K: 114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 21,9 4000 K: 22
Uitstralingshoek	down 130° up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 77 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC