


PASCALA square

901569.004.2.730 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859269281
L 242, B 242, H 3

Montaje empotrado en techo
aluminio metalizado

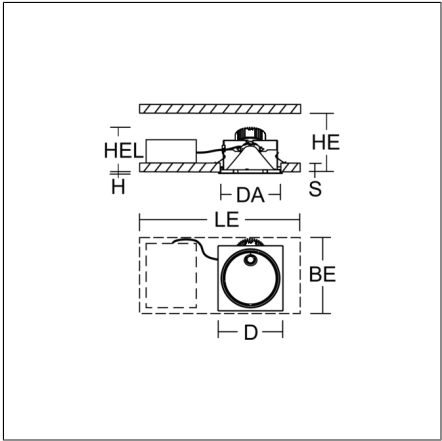

Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior cuadrado de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Equipos en caja separada, con línea de conexión. Línea de conexión L 400 mm. Modelos con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Longitud L	242 mm
Anchura B	242 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	172 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	175 mm
Peso	2.4 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	2550...2800 lm
Potencia de referencia	30...31 W
Rendimiento del sistema	85...93 lm/W
Ángulo de apertura	50°/28°/0°/28°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	10
luminarias en el fusible B16A	16
luminarias en el fusible C10A	16
luminarias en el fusible C16A	26
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	26.4 A / 224 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	73 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

PASCALA square


901569.004.2.730 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso



982552.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables