




Plafonniers et appliques
4010319297943
D 245, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

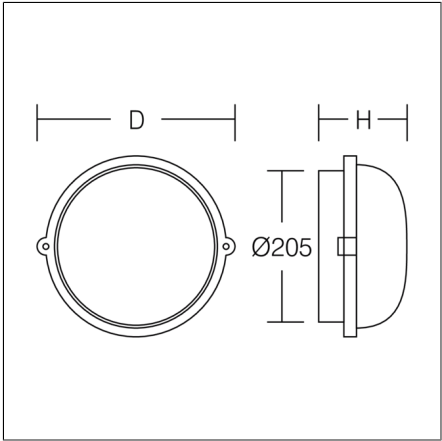

Plafonnier et applique robuste pour l'extérieur. Armature et anneau de fermeture en aluminium injecté traité époxy. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Étrier de fixation en inox avec compensation de la tolérance des trous de perçage. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Module LED échangeable.

Données du produit

Diamètre D	245 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	0.94 kg
Source de lumière	1 x QA60 (clair) max. 57 W, E27
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	0 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-1837.002
Diffuseur de rechange