


Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

PBR1X326U

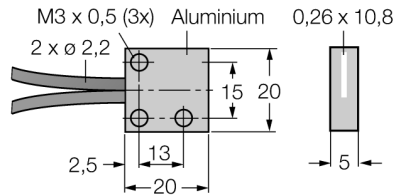

- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- Sonde-eindhuls: rechthoekige lichtmisse
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.265 mm x 32
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBR1X326U
Ident no.	3039987
Functie	diffuse sensoren
Hoogte bewakingsveld	10.86 mm
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	20 x 20 x 5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart