


Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel

Montagehandleiding


Inbouw instructies / Beschrijving

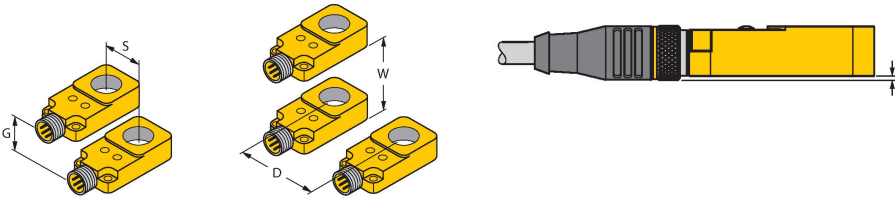

Afstand D	45 mm
Afstand W	45 mm
Afstand S	14 mm
Afstand G	30 mm

Bij montage van de sensor met een MS12-connector, moet rekening worden gehouden met een geringe horizontale afwijking t.o.v. het steunvlak. Deze kan door de keuze van de desbetreffende connector verschillend uitvallen.

Toebehoren

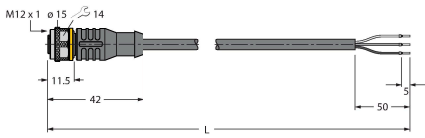Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com