


CENTRYXX IP65

672171.003.4 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen
4051859767114
L 198, B 198, H 38

Plafondmontage (opbouw)
zwart

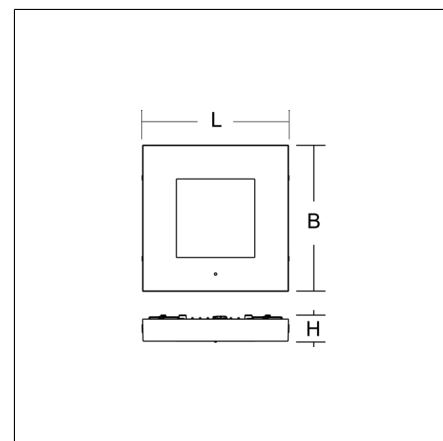

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lens met asymmetrische verdeling voor het verlichten van reddingsfaciliteiten. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	198 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	440 lm
Systeemvermogen, netvoeding	5,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	440 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,6 W
Armatuur efficiëntie	75 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,4
Uitstralingshoek	28°/32°/0°/32°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	29
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	58
Inschakelstroom / Inschakeltijd	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	74 93 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE