CENTRYXX IP65

672294.002.1 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Deckenleuchten
4051859219958
L 198, B 198, H 38

Deckenanbau
weiß

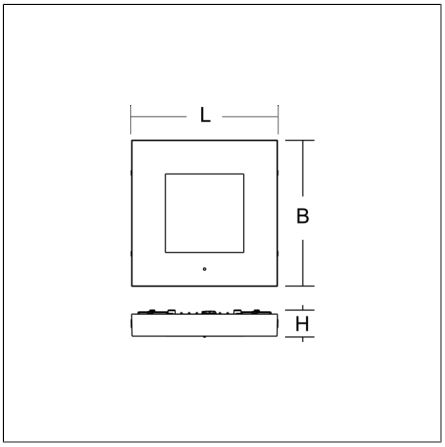

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**198 mm**
Breite B	**198 mm**
Höhe H	**38 mm**
Gewicht	**0.73 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**240 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**2,9 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**250 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**2,6 W**
Systemeffizienz	**83 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**20,4**
Ausstrahlwinkel	**117°/117°**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**29**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**58**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**3.3 A / 400 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**51 94 100 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-20 °C ... + 40 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-20 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

982257.002
Vorsatzrahmen

982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz

982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

982423.002
Rohrpendelset