




Downlights de superficie
4051859998136
L 310, B 310, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

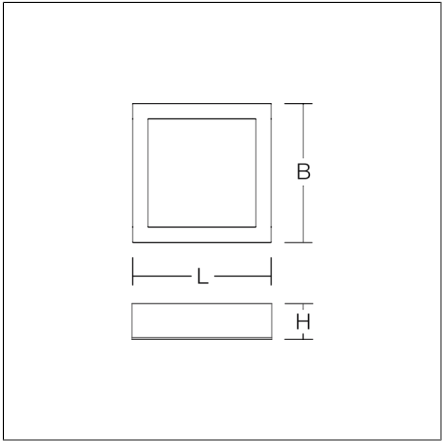

Downlight flexible de montaje en superficie, cuadrado, con Multi-funciones. Luminaria para iluminación de emergencia. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Longitud L	310 mm
Anchura B	310 mm
Altura H	70 mm
Peso	2.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	1950 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	17 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	780 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	7,4 W
Rendimiento del sistema	115 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,8
Ángulo de apertura	91°
Vida útil	50000 h
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	62 89 97 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 35 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC