Omega Pro 2

92916937 OP2 3800-840 MPT HF 3X12D

LED 29W OP2MMP-840	CB	IEC EN 60598-1 RG 0			IP20 IP40	IK03		CE			650 °C	T_a 0 +35

Omega Pro 2

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Nicht dimmbare. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80

TLG_OMP2_F_RMPT_PDB.jpg

Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm
Leuchten Leistung: 29,9 W
Leuchten Lichtstrom: 3800 lm
Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W
Gewicht: 5,75 kg

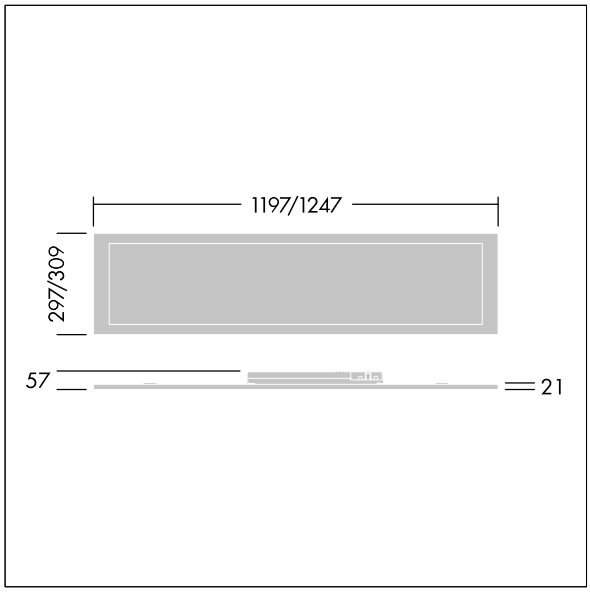

TLG_OMP2_M_L.wmf

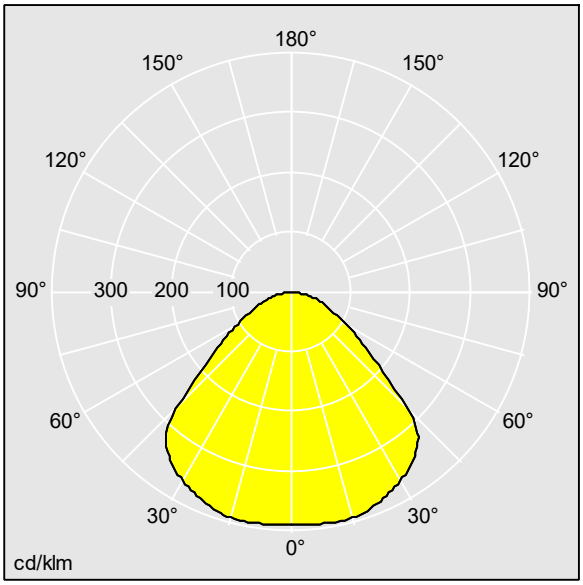

TLG_SP_0043980.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3800 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 127 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 28000701 LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 29,9 W Leistungsfaktor = 0,95
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting