

WLB92ZCWW1100PBQMB

LED-lampen – Work light strip

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Kenmerken


- Lichtlengte: 1100 mm
- Bedrijfsspanning: 100 - 277 V AC
- Beschermingsklasse: IP50
- Connector
- Geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- Geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0% - 100%)
- Landspecifieke aansluitkabel voor Noord- en Midden-Amerika, Japan en Taiwan meegeleverd
- Kleur: warmwit

Technische gegevens

Type	WLB92ZCWW1100PBQMB
Identnr.	3800308
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	Warmwit
Luminous flux lumen	5645 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 7150 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	100...277 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	1220 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+45 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE


Toebehoren

LMBWLB92 3093567




Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen

LMBWLB92CLIP 3093568




klikbevestiging voor WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

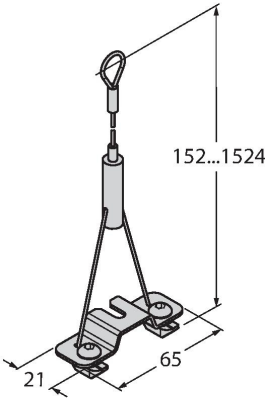


Zwevende montagebeugel voor WLB92

LMBWLB92S 3093570

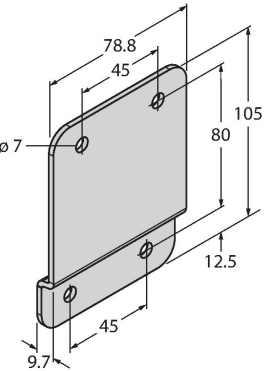




montagebeugel voor frontmontage voor WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



draai-montagebeugel voor WLB92

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingkabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel
	LQMAC-306B	3085576	Aansluitkabel, 3-polig, op NEMA 5-15 geaarde connector (IEC type B), voor US, Canada, Japan, Puerto Rico, Taiwan, bij de leveringsomvang inbegrepen