



Toebehoren voor sensoren en actuatoren
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
BSV8140-0/9



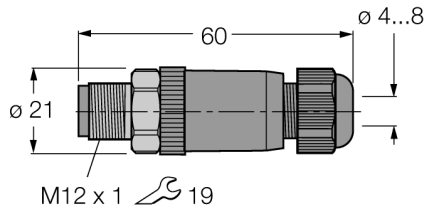


- 4-polig
- 4-polig, recht, roestvaststalen montage-moer
- kabeluitgang 4.0 ... 8.0 mm
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION™ fieldbus toepassingen

aansluiting PROFIBUS-PA



aansluiting FOUNDATION™ fieldbus

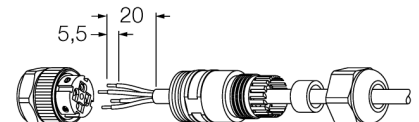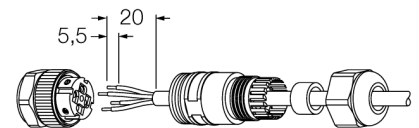

Type	BSV8140-0/9
Ident no.	6914537
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	4...8mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75mm ²
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	250VV
-------------------	-------

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-25...+90°C
-----------------	-------------