


FLAT SLIM round

672662.002.1.04 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859981794
D 480, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

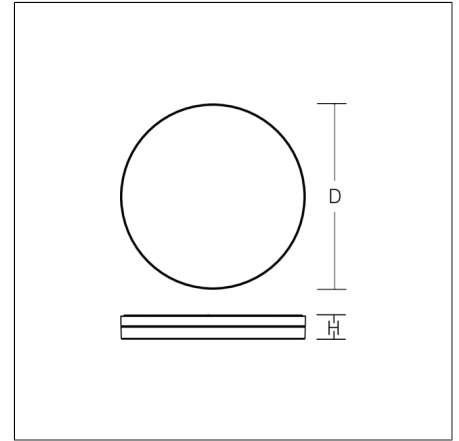

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

FLAT SLIM round

672662.002.1.04 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	480 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	4.49 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 3500 lm 5000 lm
	4000 K: 3650 lm 5150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 27 W 39 W
	4000 K: 27 W 39 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	400 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 130 lm/W 128 lm/W
	4000 K: 135 lm/W 132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,6 23,8
	4000 K: 22,7 23,9
Uitstralingshoek	down 138°
	up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC