


Glaslichtgeleider vorkvormige geleider BT23SM8

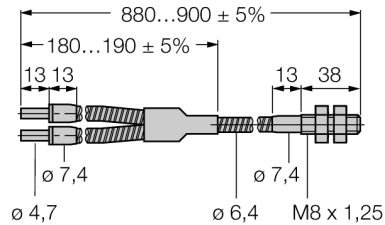

- **Systeemuitvoering:** Diffuse sensor/retro-reflectieve sensor
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel:** -140...+249 °C
- **sonde-eindhuls:** schroefdraad M8 x 1,25
- **lichtgeleider-bundeldiameter:** 3.2 mm
- **Totale lengte van de lichtgeleider:** ± 914 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	BT23SM8
Ident no.	3017277
Functie	diffuse sensoren
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal
Beschermingsgraad	IP67