



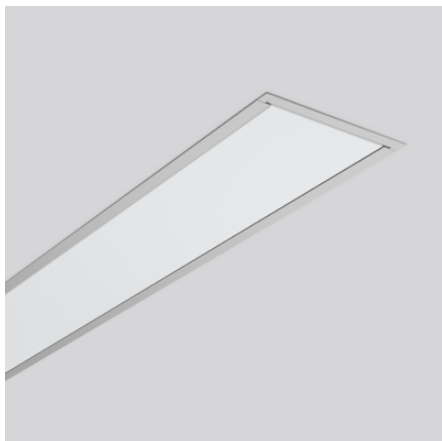

Plafond- en wandinbouwarmaturen
4051859972730
L 867, B 124, H 2

Plafondmontage (inbouw), inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

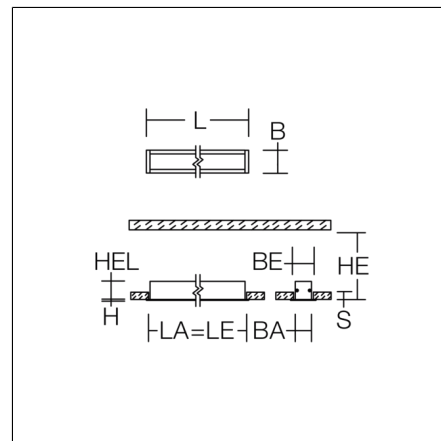

Lineaire plafond- en wandinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Plafondbevestiging met voorgemonteerd SBS-montagesysteem. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw), inbouw wand. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	867 mm
Breedte B	124 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	852 mm
Inbouw breedte BA	115 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	103 mm
Plafonddikte S	10-30 mm
Installatieruimte lengte L	852 mm
Installatieruimte breedte BE	110 mm
Installatieruimte hoogte HE	103 mm
Gewicht	2.863 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	123 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18
Uitstralingshoek	80°/82°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20.4 A / 195 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 91 99 99 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE