


# LEDILA1160XD6-XQ

## beeldverwerking – lineair lichtstelsysteem

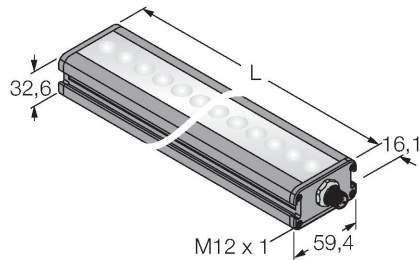

### Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

### Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

### Functieprincipe

Zeer intense verlichting van grote bereiken op grote afstanden.

### Technische gegevens

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type                                | LEDILA1160XD6-XQ        |
| Identnr.                            | 3014985                 |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                         |
| Toepassingsdoel                     | Beeldverwerking         |
| Functie                             | Work light strip        |
| Lichtsoort                          | IR                      |
| Aslengte                            | 850...940 nm            |
| Uitstralingshoek                    | 6,5°                    |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                 |
| Bijzondere kenmerken                | Wash down               |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                         |
| Bedrijfsspanning                    | 24 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 4000 mA               |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 4000 mA                 |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                         |
| Bouwworm                            | Rechthoekig             |
| Afmetingen                          | 1189.5 x 59.4 x 32.6 mm |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL geanodiseerd |
| Window material                     | kunststof, diffuus      |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders                        | 5                       |
| Omgevingstemperatuur                | 0...+50 °C              |
| Beschermingsgraad                   | IP50                    |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                         |
| Certificaten                        | CE, cULus gelisted      |