




Projecteurs à encastrer  
4051859923008  
L 597, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

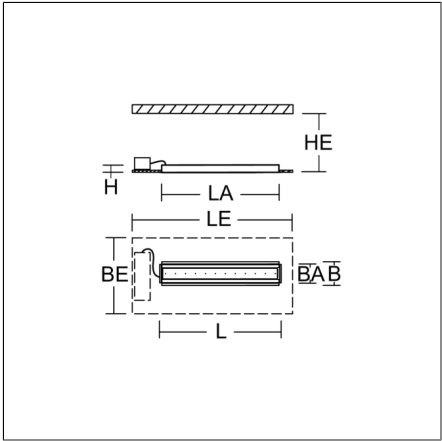

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière asymétrique. Pour insertion dans des plafonds module 600. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Longueur L                                      | 597 mm                        |
| Largeur B                                       | 116 mm                        |
| Hauteur H                                       | 39 mm                         |
| Longueur d'encastrement LA                      | 577 mm                        |
| Largeur d'encastrement BA                       | 98 mm                         |
| Espace d'installation longueur LE               | 675 mm                        |
| Espace d'installation largeur BE                | 316 mm                        |
| Espace d'installation hauteur HE                | 100 mm                        |
| Poids                                           | 2.15 kg                       |
| Source de lumière                               | LED                           |
| Température de couleur                          | 4000 K                        |
| Flux lumineux utile                             | 2800 lm   3900 lm   5450lm    |
| Puissance du système                            | 18 W   26 W   39W             |
| Efficacité lumineuse                            | 140 lm/W   150 lm/W   156lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 26,7   27,8   29              |
| Angle de rayonnement                            | 35°/50°/0°/50°                |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)             |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                            |
| Tolérance de couleur                            | 3                             |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1            |
| Appareillage                                    | Ballast électronique dimmable |
| Contrôle                                        | DALI                          |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 31                            |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 50                            |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 52                            |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 85                            |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 65 90 98 100 100              |
| Degré de protection                             | IP 20 côté pièce<br>IP 20     |
| Classe de protection                            | I                             |
| Test au fil incandescent                        | 850 °C                        |
| Résistance aux chocs                            | IK04                          |
| Température ambiante                            | 5 °C ... + 25 °C              |
| Marque de conformité                            | CE                            |

# TX-MOVE

901726.002.1.76 | Projecteurs à encastrer



## Accessoires



982866.002

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.