


TERRA EDELSTAHL 245

641289.000 | Vloerinbouwarmaturen



Vloerinbouwarmaturen
4051859049500
L 245, B 245, H 2

Grondinbouw
roestvrij staal

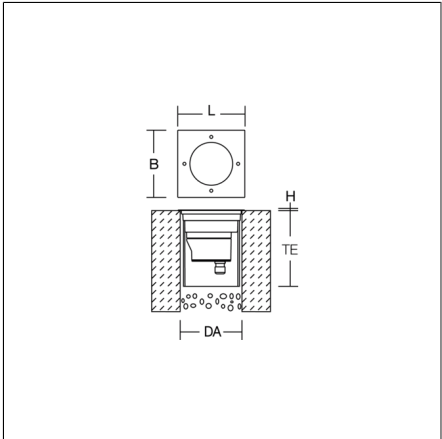

Grondinbouwarmatuur voor voetgangersgebieden. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, gepoedercoat. Schroeven en vierkant afsluitscherm roestvrij staal V4A. Gelijkliggende beglazing van enkel veiligheidsglas. Krachtige LED met vrij gevormde spiegeloptiek met asymmetrische lichtverdeling. Met aansluitkabel H07-RN8F. Het gebruik van een inbouwbehuizing is noodzakelijk; u dient de passende uitvoering apart bij te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	245 mm
Breedte B	245 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	225 mm
Installatieruimte hoogte HE	145 mm
Gewicht	3.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2150 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	77 lm/W
Uitstralingshoek	35°/31°/4°/31°
Levensduur	50000 h (L80)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	50
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Beschermingsgraad	IP 68
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982014.010
Glas, slipvast R12



982011.000
Inbouwbehuizing vlak voor bedrading door lege buis.

TERRA EDELSTAHL 245

641289.000 | Vloerinbouwarmaturen



982012.000
Inbouwbehuizing diep voor bedrading grondkabel.



982013.000
Vloerstuk voor de inbouwbehuizing diep.



982016.000
Inbouwbehuizing voor asfalt



982014.030
Reserveschijf



982015.003
Lamellenrooster



982398.003
Connector IP 68



982399.003
H-verdeler IP 68