LESS IS MORE 50

312607.003.76 | Systèmes linéaires

Appliques
4051859747895
L 1127, B 67, H 75

Flèche murale
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

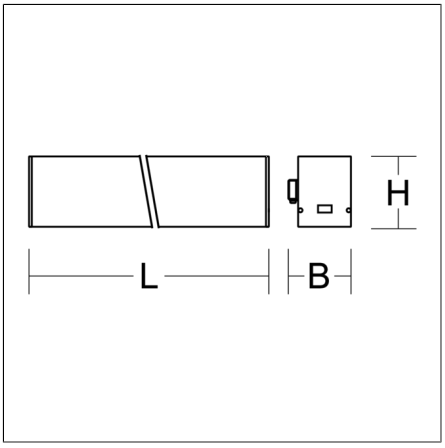

Luminaire mural linéaire. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Éclairage direct. Convient à Flèche murale. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

Longueur L	**1127 mm**
Largeur B	**67 mm**
Hauteur H	**75 mm**
Poids	**2.57 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**1450 lm**
Puissance du système	**13 W**
Efficacité lumineuse	**112 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**23,6**
Angle de rayonnement	**107°/107°**
Durée de vie	**70000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**34**
Luminaires sur sécurité B16A	**55**
Luminaires sur sécurité C10A	**57**
Luminaires sur sécurité C16A	**92**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**23 A / 117 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**48 80 96 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**5 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 25.09.2024