


P4OR-OC

beeldverwerking – camera met geïntegreerde verwerking

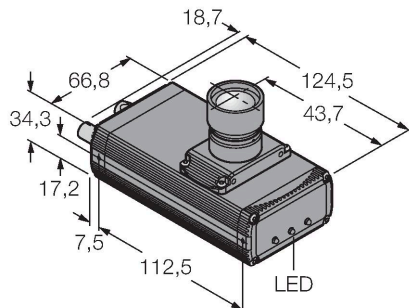


Technische gegevens

Type	P4OR-OC
Identnr.	3079908
Cameragegevens	
Functie	Multifunctioneel
Resolution	640 × 480 Pixels
Brennweite	6 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 650 mA
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus RTU PCCP RS232
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Weergave operationele status	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, groen
Foutmelding	LED, Rood
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, P4
Afmetingen	124.5 x 66.8 x 34.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 12-draads
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Kenmerken

- door AREA-, EDGE- en GEO-functie volledige functiecapaciteit
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 grijswaarden
- universeel gebruik voor uitgebreide inspecties
- AREA-functie
- EDGE-functie
- GEO-functie
- OCR/OCV-functie

Aansluitschema

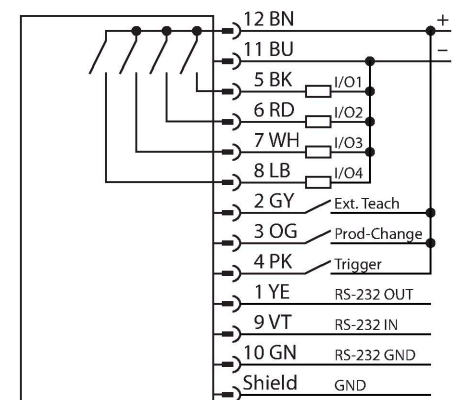

Functieprincipe

Het camerasysteem PresencePLUS P4 bestaat uit een camera met geïntegreerde verwerkingseenheid. Lens, verlichting en verbindingsskabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via: www.bannerengineering.com

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	P4C06	3073491	spanningsvoeding, contraconnector M12x1, 12-polig, 1.83m
	BNC06	3067458	coaxiale BNC aansluitkabel, 1.83m
	STP07	3069985	RJ45 Ethernet dataleiding, 2.13m