




Balizas
4051859112648
L 120, B 120, H 600

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

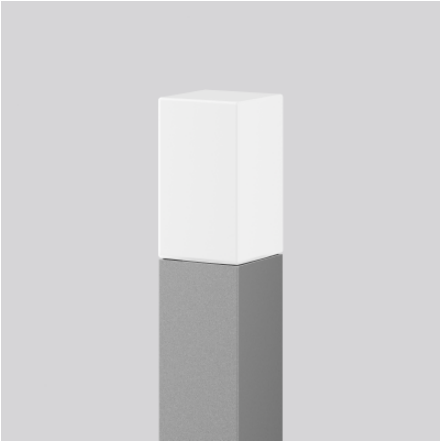

Decorativa baliza cuadrada con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	120 mm
Anchura B	120 mm
Altura H	600 mm
Peso	4.38 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	980 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	98 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,6
Ángulo de abertura	down 180°/180° up 180°/180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	15 40 69 44 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA SQUARE

611905.004 | Balizas



Accesorio



982103.010

Accesorio para montaje en el suelo

Piezas de recambio



982132.002

Difusor de repuesto