


COLONNA IP 44

211423.002.1 | Appliques



Appliques
4051859144328
L 245, B 145, H 110

Flèche murale
blanc

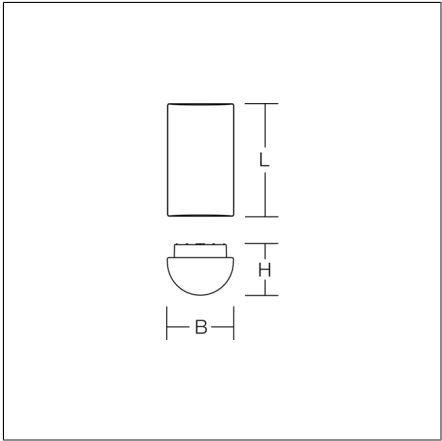

Applique classique avec verre arrondi. Armature en matière synthétique. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par système de ressorts.

Données du produit

Longueur L	245 mm
Largeur B	145 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	1.59 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	900 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,7
Angle de rayonnement	down 90°/73°/3°/73° up 90°/73°/3°/73°
Durée de vie	49000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	31
Luminaire sur sécurité B16A	50
Luminaire sur sécurité C10A	52
Luminaire sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 53 77 50 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-25 °C ... + 32 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



05-211324.002
Verre de rechange



982175.002.1