




Wandarmaturen
4051859687764
L 235, B 40, H 220

Wandmontage
zwart

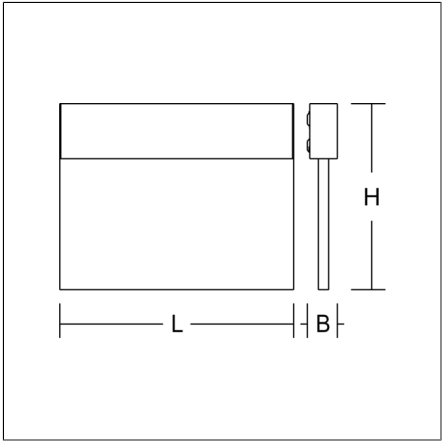

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Displayplaat kunststof zeer transparant met vluchtwegafbeelding eenzijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	19 m
Lengte L	235 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	220 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	3,7 W
Systeemvermogen, noodvoeding	3,7 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE