


UK CA	IP20	halogen	IK07	⊕	CE	EAC	650°C	
----------	------	---------	------	---	----	-----	-------	--


Contus

Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weißem Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz.

Abmessungen: 4001 x 69 x 60 mm
Gewicht: 6,6 kg

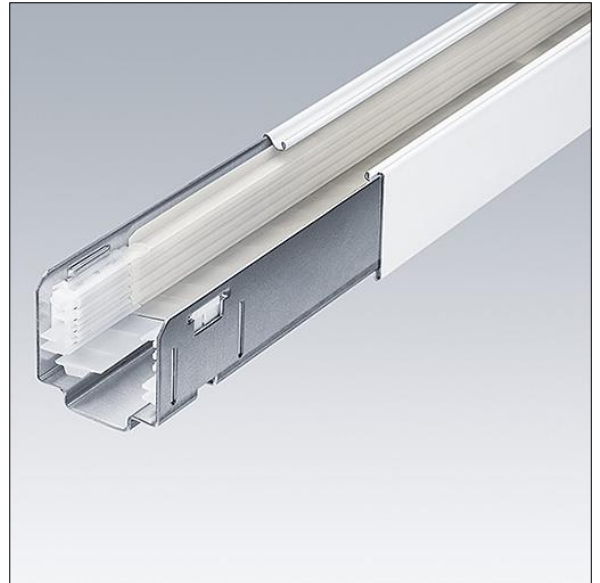

TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

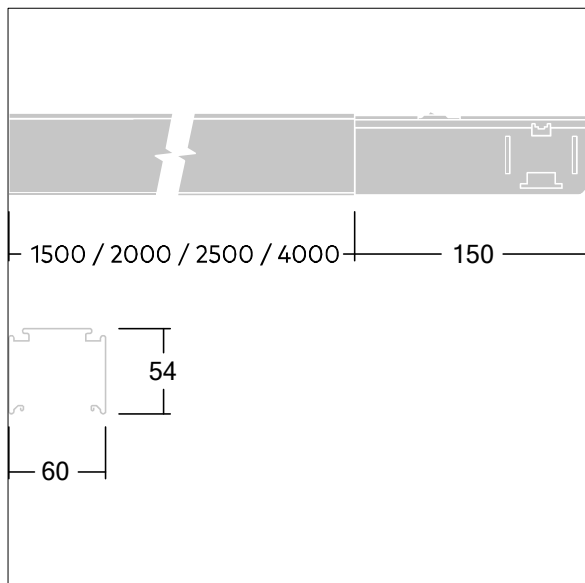

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf

Lampenposition: STD - Standard