


# CENTRYXX IP40

672582.003.07 | Luminarias para iluminación de emergencia



Luminarias de techo  
4051859964261  
L 150, B 150, H 30

Montaje en superficie de techos  
negro

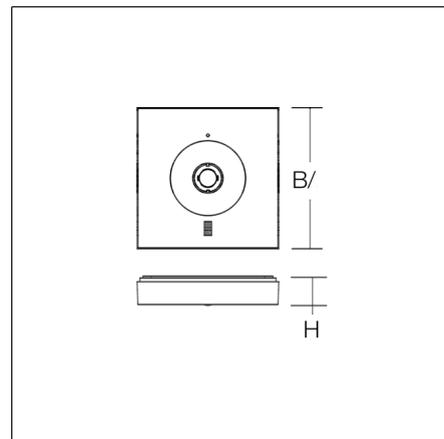

Luminaria plana de montaje en superficie, cuadrada. Para iluminación de emergencia. Carcasa de policarbonato. Difusor de material sintético (policarbonato). Lentes para iluminación de emergencia y de vías de evacuación, incluidos en el suministro. Lentes sustituibles sin herramientas. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	LiFePO4
Duración	3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión de emergencia
Longitud L	150 mm
Anchura B	150 mm
Altura H	30 mm
Peso	378 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	3 h: 240 lm   8 h: 120 lm
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico solo en servicio de emergencia.
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	II
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	0 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



982949.003  
Kit de montaje para instalación de cableado de superficie



982792.002  
Óptica de lentes



983086.000  
Lente asimétrica para iluminar áreas destacables



983172.000  
Lente cuadrada de gran superficie para alumbrado anti-pánico

982341.003.1

# CENTRYXX IP40

672582.003.07 | Luminarias para iluminación de emergencia



Juego de sujeción para montaje en suspensión por  
cable o cadena