


FLAT SLIM square

312542.002.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859503019
L 300, B 300, H 70

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

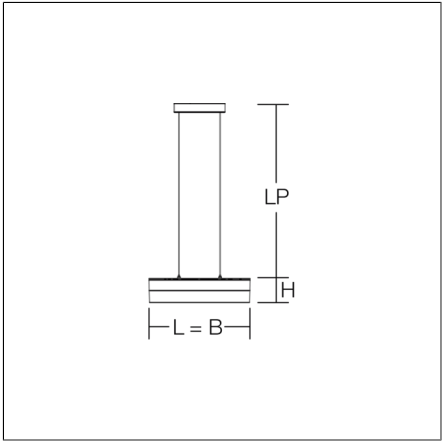

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio cristalino brillante, barnizado interior, con fijación para el montaje. Difusor pegado al marco de aluminio inyectado revestido al polvo. Sujeción del difusor mediante sistema de clips. Iluminación homogénea y suave. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 4 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de alimentación transparente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	300 mm
Anchura B	300 mm
Altura H	70 mm
Longitud de suspensión LP	500-1200 mm
Peso	5.76 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Potencia de referencia	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 102 lm/W 100 lm/W 4000 K: 110 lm/W 108 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,3 20,5 4000 K: 22,5 20,8
Ángulo de abertura	down 122° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 75 93 91 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM square

312542.002.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982675.002
Difusor de repuesto