


Kunststof-lichtgeleider enkelvoudige geleider PIE46UT

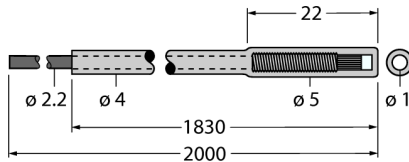

- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- insteekbaar eindstuk
- vollvergoten PTFE
- lens L2 geïntegreerd
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvanger-systemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PIE46UT
Ident no.	3048040
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	1828 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Bestand tegen chemicaliën