


# DEECOS S mini

742194.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859818052  
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

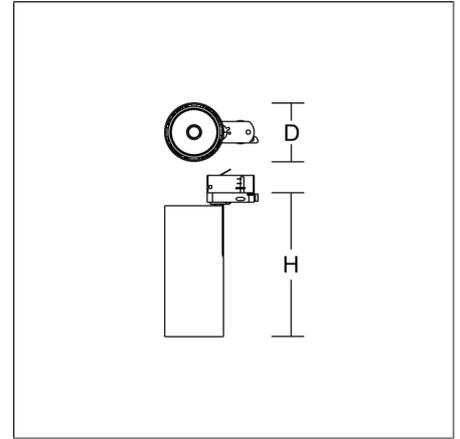

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Superspot-Version mit kleiner Spot-LED. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


## Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	22 W
Systemeffizienz	91 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	8,9
Ausstrahlwinkel	15°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982370.000  
Abdeckscheibe, klar



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982371.003  
Entblendungswabenraster



982369.003  
Linse spot



982421.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.003  
Reflektor spot



982369.043  
Linse Korridor oval



982419.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.



70319.003  
Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter