


Alu-Stableuchten

41511.004 | Linienleuchten



Stableuchten
4010319021661
L 500, B 35, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
aluminium, eloxiert

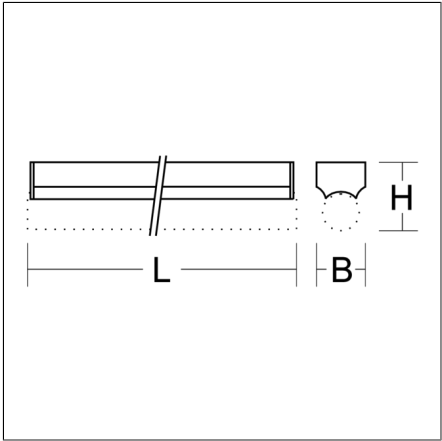

Alu-Stableuchte für Linienlampen. Armatur Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	500 mm
Breite B	35 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	282 g
Lichtquelle	1 x L-DE 60 W, S14s
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC