




Anbaustrahler
4051859762690
D 120, H 150

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

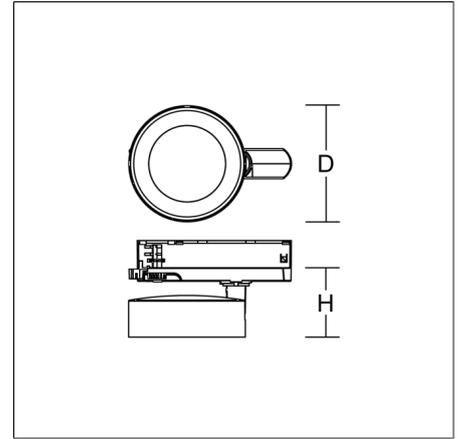

Anbaustrahler in modernem, flachem Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Dekorning aus Kunststoff, werkzeuglos wechselbar. Linsenoptik Kunststoff (PMMA), wechselbar. Linsentechnologie für beste Homogenität des Lichtkegels. Lichtverteilung breitstrahlend. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. MultiLumen - Leuchtenlichtstrom ist in 2 Stufen am Adapter einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Betriebsgerät im Adapter integriert. Zubehör: Wechsel-Linsenoptik, Dekorringe.

Produktdaten

Durchmesser D	120 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	615 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm 2550 lm
Bemessungsleistung	20 W 25 W
Systemeffizienz	102 lm/W 105 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,4 21
Ausstrahlwinkel	36°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	53
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	84
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982843.000
Wechsel-Linsenoptik, spot



982843.010
Wechsel-Linsenoptik, medium



982843.020
Wechsel-Linsenoptik, flood



982843.030
Wechsel-Linsenoptik, wide flood



982844.002
Dekorring, weiß



982844.003
Dekorring, schwarz



982844.004
Dekorring, silberfarben



982844.005
Dekorring, goldfarben