




Plafonniers  
4051859531425  
L 340, B 40, H 270

Montage des plafonniers  
blanc

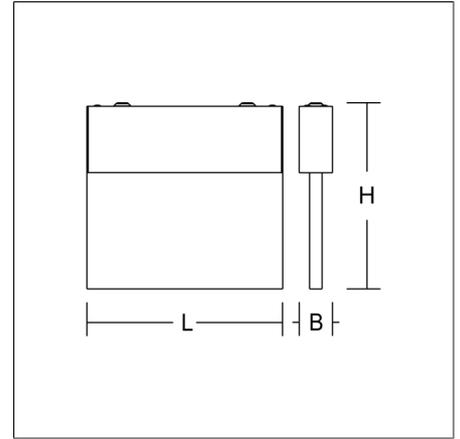

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en profilé d'aluminium extrudé, anodisé ou traité époxy. Plaque display en matière synthétique haute transparence avec pictogramme de secours simple/double face. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	30 m
Longueur L	340 mm
Largeur B	40 mm
Hauteur H	270 mm
Poids	2.18 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	5,8 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Transformateur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



981647.010  
Suspension



981647.040  
Suspension



981702.004  
Suspension



981640.004  
Fixation murale

# HALYXX

671744.002.1 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



982763.000

Kit de suspension à câble