

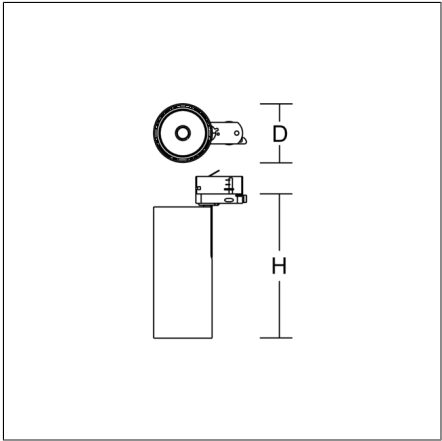
# DEECOS S mini

742209.004 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents  
4051859821649  
D 87, H 214

Rails au plafond, Rail mural  
argenté








Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

### Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre D                                      | 87 mm                      |
| Hauteur H                                       | 214 mm                     |
| Poids                                           | 1.15 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 3000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 3250 lm                    |
| Puissance du système                            | 29 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 112 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 26,7                       |
| Angle de rayonnement                            | 72°                        |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                         |
| Tolérance de couleur                            | 2                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur              |
| Contrôle                                        | on/off                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 11.1 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 80 99 100 100 100          |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK06                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 25 °C         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |

## Accessoires

|                                                                                    |                                                                    |                                                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Diffuseur, clair                                     |    | 982370.010<br>Diffuseur, satiné          |
|    | 982371.003<br>Grille alvéolée contre l'éblouissement               |    | 982369.003<br>Lentille spot              |
|    | 982369.013<br>Lentille medium                                      |    | 982369.023<br>Lentille flood             |
|    | 982421.002<br>Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.   |    | 982368.003<br>Réflecteur spot            |
|    | 982368.013<br>Réflecteur medium                                    |    | 982368.023<br>Réflecteur flood           |
|   | 982369.033<br>Lentille wide flood                                  |   | 982369.043<br>Lentille couloir ovale     |
|  | 982419.002<br>Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur. |  | 982368.033<br>Réflecteur wide flood      |
|  | 982647.002<br>Verre décoratif opalin mat                           |  | 982648.002<br>Verre décoratif opalin mat |
|  | 70319.009<br>Boîtier pour multiadaptateur triphasé                 |                                                                                     |                                          |