


## Wandleuchte, UP- und Downlight

Halbrunde, kegelförmige Wandleuchte, UP- und Downlight (IP65) für Außenanwendungen. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz. Farbtemperatur: 3000K (Warmweiß). Farbwiedergabe-Index: Ra80. LED-Lebensdauer: 50.000 Std., dann Reduktion des Lichtstroms auf 80 % des Ausgangswerts. Leuchten Leistung: 8 W, 500 Lumen @ 63lm/W; IK04; IP65; 230V. Schnelle Montage über Anschlussklemme für Drähte von bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 94 x 160 x 58 mm, Gewicht: 0,52 kg.




TE\_HOLLY\_F\_ROUND\_UPDOWN\_persp.jpg

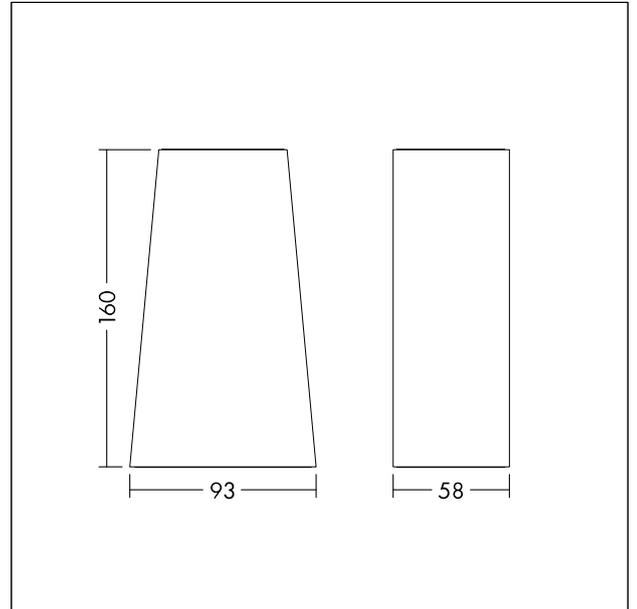

TE\_HOLLY\_M\_ROUND.wmf

## Lichtverteilung

## STD - Standard

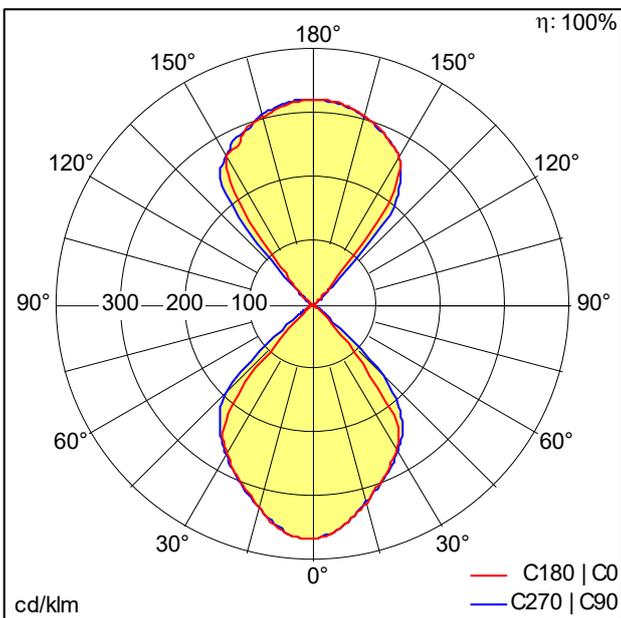

TE\_HOLLY\_CONE\_UPDOWN\_IP65\_500\_830.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 500 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 63 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 6
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: L80 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED\_Con
- Leuchten Leistung\*: 8 W Leistungsfaktor = 0,5
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.