TOLEDO FLAT+ round

901821.0031 | Downlights de superficie

Downlights de superficie
4051859933601
D 270, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

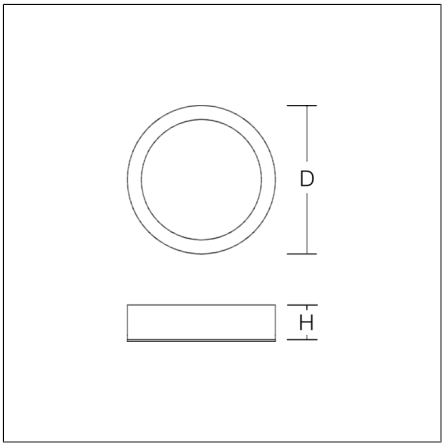

Downlight flexible de montaje en superficie, redondo, con Multi-funciones. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 4000 K. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Preajuste de fábrica: nivel 2. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Diámetro D	**270 mm**
Altura H	**70 mm**
Peso	**1.49 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal	**1450 lm | 1950 lm | 2450 lm | 2800 lm**
Potencia de referencia	**12 W | 15 W | 19 W | 22 W**
Rendimiento del sistema	**121 lm/W | 127 lm/W | 129 lm/W | 130 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**21,7 | 22,7 | 23,5 | 24**
Ángulo de abertura	**89°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**35**
luminarias en el fusible B16A	**56**
luminarias en el fusible C10A	**40**
luminarias en el fusible C16A	**64**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**14 A / 166 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**63 89 97 100 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

TOLEDO FLAT+ round

901821.0031 | Downlights de superficie

Accesorio

982703.002
Caja para cableado de paso