


Productdatablad

Katrollenset

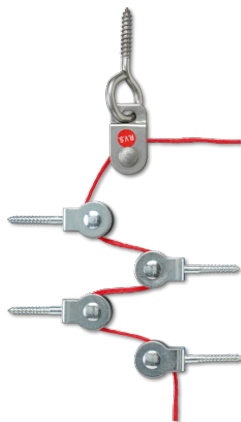

Artikelnr.

NRS ULR 0834

Katrollenset

Door het rondgaande trekkoord is de trekschakelaar altijd bereikbaar, ook voor iemand die op de grond ligt. Het uitrusten van ruimten met een noodoproepsysteem en het trekkoord is omschreven in de Norm NEN 1814.

De trekschakelaar wordt in de ruimte gemonteerd en is voorzien van een trekkoord van 20 meter. Het trekkoord dient de ruimte rond te gaan en op een hoogte van 40 cm boven de vloer te worden bevestigd. In de hoeken wordt het koord door katrollen geleid om gemakkelijke bediening te waarborgen. De trekveer wordt aan het einde van het trekkoord bevestigd. Het andere einde van de trekveer is bevestigd aan het schroefoog in de muur.