




Mastaufsatzleuchten
4051859679585
D 187, H 572

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

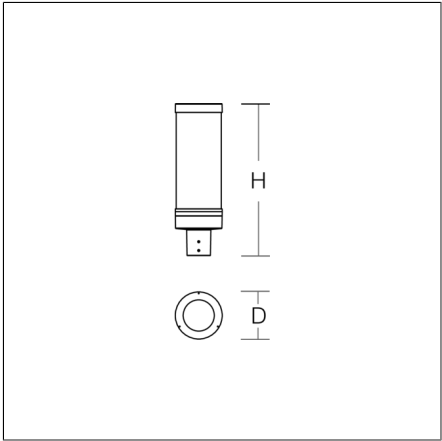

Mastaufsatzleuchte in klassischer Linienführung mit moderner LED Technik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet. Mit Edelstahl Schrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Glaszylinder
klar. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktoroptik. Lichtverteilung asymmetrisch. Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben.
DALI-2 (D4i)-Betriebsgerät. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Mit integriertem Bewegungsmelder. Vormontierte Anschlussleitung 2 x 0,75 m-
m², Länge 6 m. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen. Aufsatzdach als Zubehör für klassische Laternenform separat
bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	572 mm
Gewicht	6.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1650 lm 3900 lm
Bemessungsleistung	14 W 35 W
Systemeffizienz	111 lm/W 118 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	32,4 35,3
Ausstrahlwinkel	64°/79°/51°/79° 65°/79°/51°/79°
Lebensdauer	100000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	35
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	21 51 89 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982752.004
Aufsatzdach



982762.000
Reduzierstück Ø 60 mm