




Luminarias de techo
4051859219545
L 199, B 199, H 140

Montaje en superficie de techos
blanco

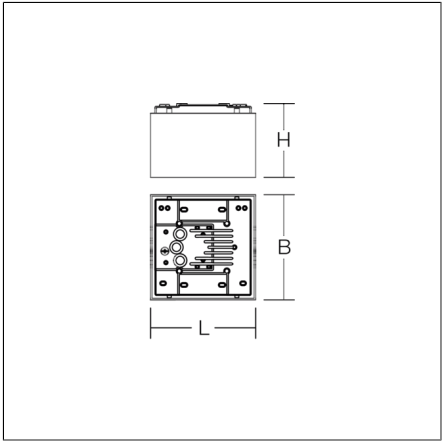

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA). Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación (según la norma ISO 7010). Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR. Mediante accesorios correspondientes se puede convertir en luminaria de suspensión.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	19 m
Longitud L	199 mm
Anchura B	199 mm
Altura H	140 mm
Peso	1.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5 W
Potencia de referencia, modo de emergencia	5 W
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	29
luminarias en el fusible C10A	36
luminarias en el fusible C16A	58
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	3.3 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	37 66 87 77 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 40 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

SIGNCUBE mini

672291.002.89 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



Accesorio



982274.002
Kit de montaje para instalación de cableado de superficie



982341.002
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena



982424.002
Kit con tija de suspensión