



# TX-MOVE

901730.004.3.76 | Inbouwspots

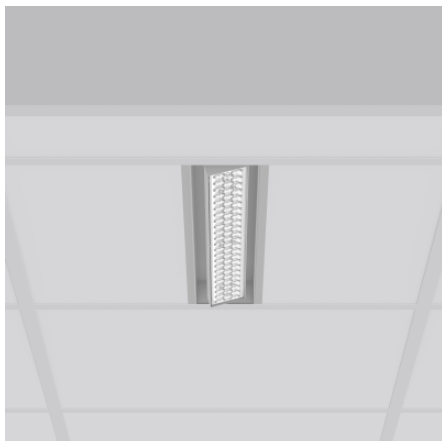

Inbouwspots  
4051859973669  
L 622, B 116, H 39

Inlegarmatuur  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

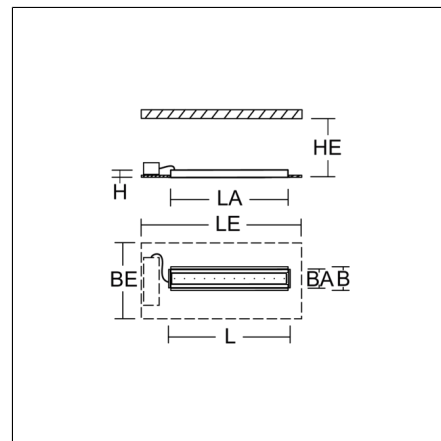

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

## Productgegevens

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Lengte L                                    | 622 mm                         |
| Breedte B                                   | 116 mm                         |
| Hoogte H                                    | 39 mm                          |
| Inbouw lengte LA                            | 602 mm                         |
| Inbouw breedte BA                           | 98 mm                          |
| Installatieruimte lengte L                  | 700 mm                         |
| Installatieruimte breedte BE                | 316 mm                         |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 100 mm                         |
| Gewicht                                     | 2.15 kg                        |
| Lichtbron                                   | LED                            |
| Kleurtemperatuur                            | 3500 K                         |
| Effectieve lichtstroom                      | 2750 lm   3800 lm   5350 lm    |
| Systeemvermogen                             | 18 W   26 W   39 W             |
| Armatuur efficiëntie                        | 137 lm/W   146 lm/W   153 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 26,6   27,8   28,9             |
| Uitstralingshoek                            | 35°/50°/0°/50°                 |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)              |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                             |
| Kleurtolerantie                             | 3                              |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                  |
| Bedrijfsapparaat                            | Elektronische ballast dimbaar  |
| Controle                                    | DALI                           |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                             |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                             |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                             |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                             |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 65 90 98 100 100               |
| Beschermingsgraad                           | IP 20 kamerzijde<br>IP 20      |
| Beschermingsklasse                          | I                              |
| Gloeidraadtest                              | 850 °C                         |
| Slagvastheid                                | IK04                           |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 25 °C               |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                             |

# TX-MOVE

901730.004.3.76 | Inbouwspots



## Toebehoren



982868.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.