


TRIONA round

312390.0031.2.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859441939
D 845, H 52

pendelmontage
antraciet metallic (DB703)

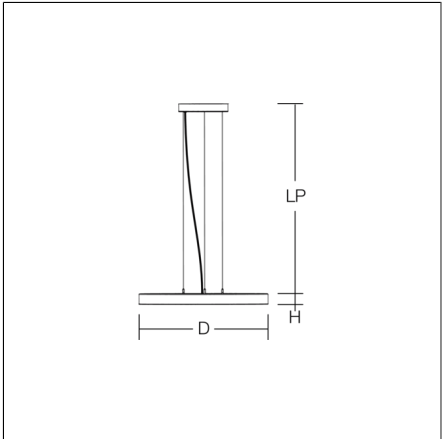

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoe-dercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afslui-tende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. Tunable white-versies dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbe-vestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	845 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	16.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	6550...6800 lm
Systeemvermogen	76...78 W
Armatuur efficiëntie	84...89 lm/W
Uitstralingshoek	down 104° up 105°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	39 A / 286 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 80 96 73 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC