




Plafondarmaturen
4051859673187
D 150, H 300

Plafondmontage (opbouw)
wit

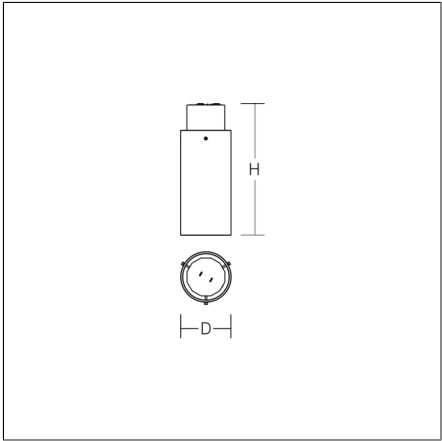

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas met borgschroeven. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht.

Productgegevens

Diameter D	150 mm
Hoogte H	300 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 lm
Systeemvermogen	24 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,1
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 54 78 61 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC