



# DEECOS S maxi

742215.002.3 | Anbaustrahler

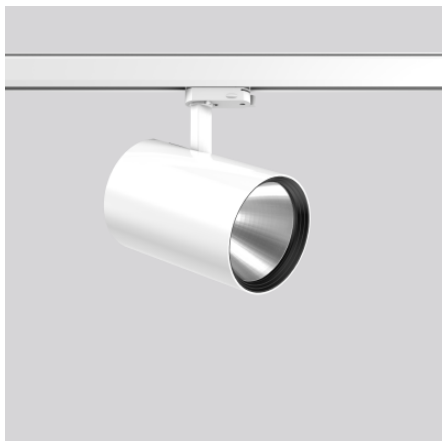

Anbaustrahler  
4051859850502  
D 123, H 200

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

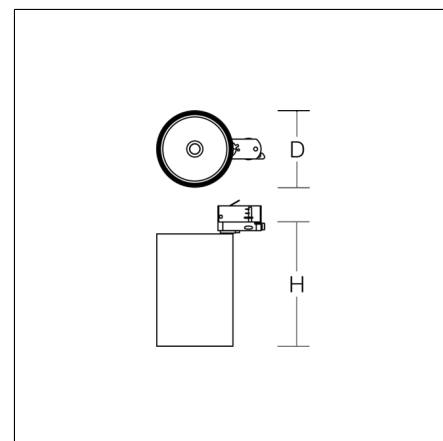

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 123 mm                     |
| Höhe H                                    | 200 mm                     |
| Gewicht                                   | 1.46 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3400 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 25 W                       |
| Systemeffizienz                           | 136 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 14,1                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 33°                        |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B10)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 92                         |
| Farbkonsistenz                            | 2                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 21                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 34                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 35                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 57                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 10.2 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 100 100 100 100 100        |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 25 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |


## Zubehör



982373.003  
Linse spot



982373.023  
Linse flood



982374.000  
Abdeckscheibe, klar



982422.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982372.013  
Reflektor medium



982372.033  
Reflektor wide flood




982649.002  
Dekorglas opal matt



70319.002  
Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter



982373.013  
Linse medium



982375.003  
Entblendungswabenraster



982374.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982372.003  
Reflektor spot



982372.023  
Reflektor flood



982420.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982650.002  
Dekorglas opal matt