TOLEDO FLAT square
901486.002.76 | Einbau-Downlights

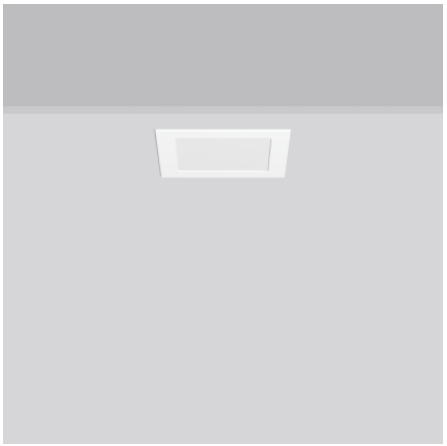

Einbau-Downlights
4051859095934
L 172, B 172, H 3

Deckeneinbau
weiß

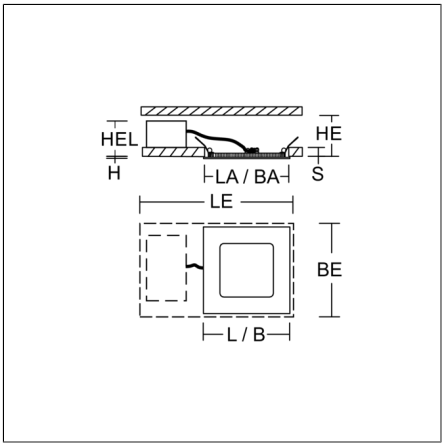

Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Länge L	**172 mm**
Breite B	**172 mm**
Höhe H	**3 mm**
Einbaulänge LA	**156 mm**
Einbaubreite BA	**156 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**31-51 mm**
Deckenstärke S	**1-20 mm**
Einbauraum Länge LE	**340 mm**
Einbauraum Breite BE	**280 mm**
Einbauraum Höhe HE	**31-56 mm**
Gewicht	**523 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**770 lm**
Bemessungsleistung	**8 W**
Systemeffizienz	**96 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**25,9**
Ausstrahlwinkel	**108°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**28**
Leuchten an Sicherung B16A	**47**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**56**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**50 A / 10 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**49 80 96 100 100**
Schutzart	**IP 54 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

TOLEDO FLAT square
901486.002.76 | Einbau-Downlights

Zubehör

982139.002
Anbaugehäuse

982502.002
Chintz-Dekorelement

982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox

983000.002
Anti-Glow-Modul



982625.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten